

REF. RCA-CR


Rociador cuadrado antical con cromoterapia en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.





RGB


REMOTO



Α	В	С	CAUDAL RECOMENDADO
300	300	30	8l/min
500	500	30	17l/min
Medidas en mm			

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Destornillar el soporte en U del rociador y atornillarlo al techo.
- 2) Realizar la conexión de agua (1/2" macho) y la conexión a la red eléctrica.
- 3) Atornillar el rociador al soporte por las dos caras laterales.
- * Incluye mando a distancia para el funcionamiento de LEDS y transformador 12V-240VAC.

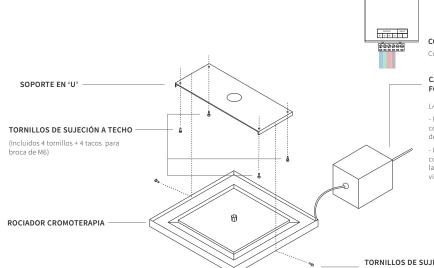

CONTROLADOR RGB

Conectar cable rojo y negro al controlador RGB.

CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA (CONTIENE TRANS-FORMADOR Y CONTROLADOR RGB)

LARGO/ANCHO/ALTO: 12x16x8cm

- Poner el transformador dentro de la caja de conexión e instalar de metro y medio a dos del rociador.
- La conexión desde la caja hasta la toma de corriente tendrá una longitud en función de las necesidades del proyecto (este cable no viene incluido).



TORNILLOS DE SUJECIÓN DEL ROCIADOR AL SOPORTE EN 'U'

(Incluidos 2 tornillos de M4)