




REF. 110

Canon Ø63mm en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini polie ou satiné.




Ancre Inclus



Écrous Inclus (4 unités)




Piquet de Terre

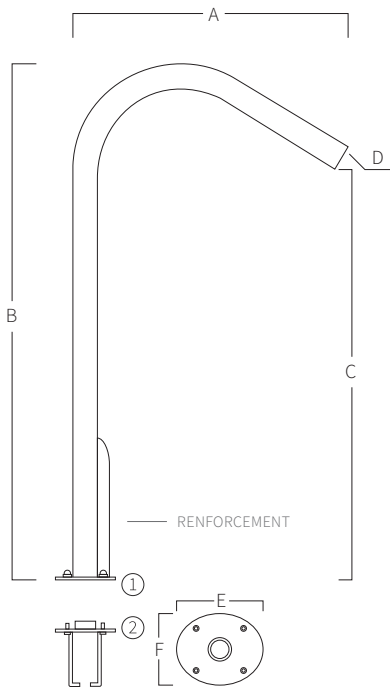

BOUCHES INTERCHANGEABLES




E



F



G



H


A	B	C	D	E	F
700	1250	900	Ø63x1,5	175	145

Mesure en mm

① Écrous pour fixer le canon.

② Ancre à encastrer dans le sol.

SYSTÈME DE MONTAGE

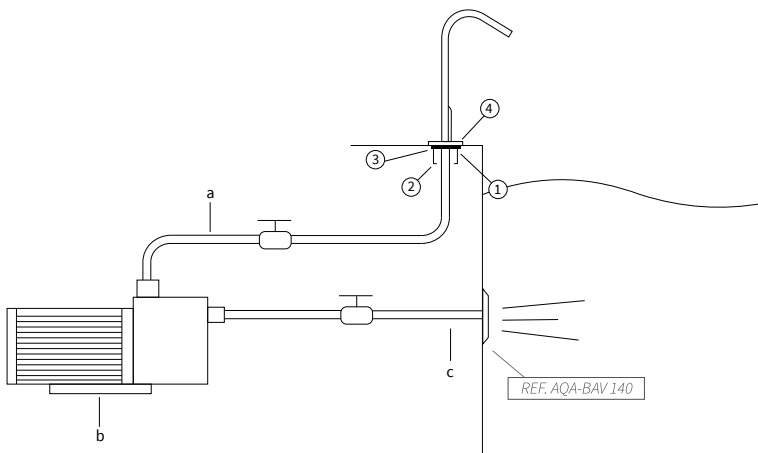

1) Connecter la prise d'eau à l'ancre avec manchon 1 1/2" femelle.

2) Fixer le piquet de terre à l'ancre.

3) Encastrer l'ancre pour que la platine reste au niveau du sol.

4) Fixer le canon avec les écrous.

a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).

b) Pompe auto aspirant:

110: 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).

c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.