




REF. **RER**

Pommeau à encastrer rond anticalcaire en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini poli ou satiné.

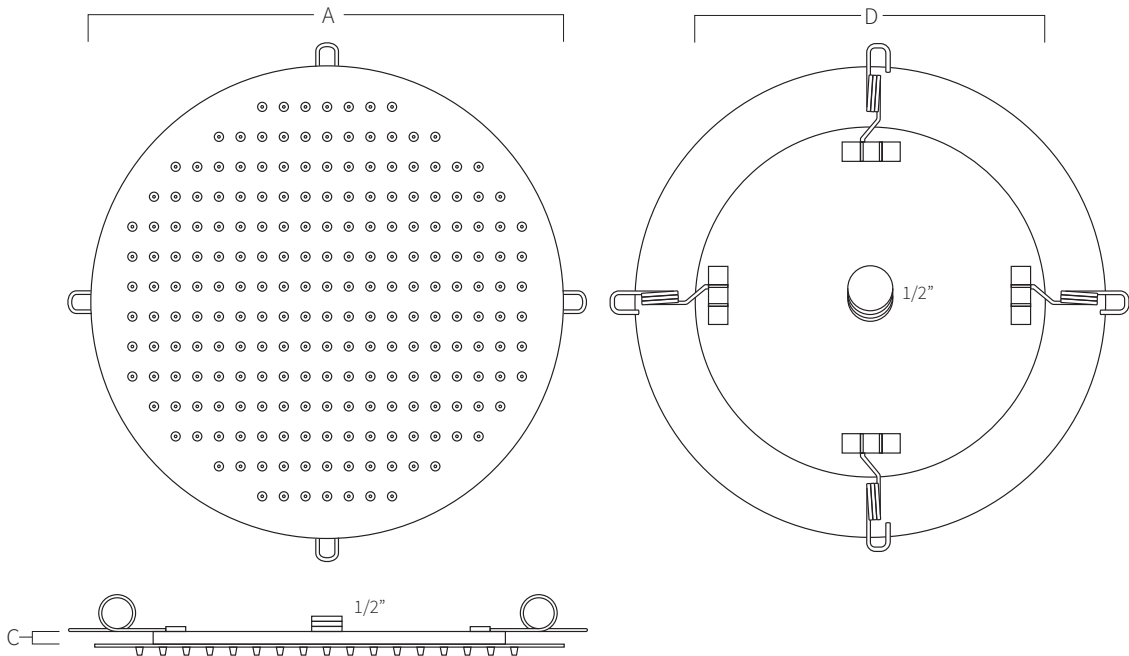

A	C	D	DÉBIT RECOMMANDÉ
Ø230	18	Ø205	5l/min
Ø330	18	Ø305	8l/min

Mesure en mm

SYSTÈME DE MONTAGE

1) Insérer le réducteur de débit/pression dans le manchon 1/2 "mâle et il est fixé avec les 4 ressorts (inclus).