


REF. 85S

Ducha con sensor de proximidad en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado satinado.



Anclaje
Incluido



Tuercas
Incluidas




12 L/m
3bar



Toma
Tierra



A	B	C	D	E
130	2200	95	175	150
Medidas en mm				

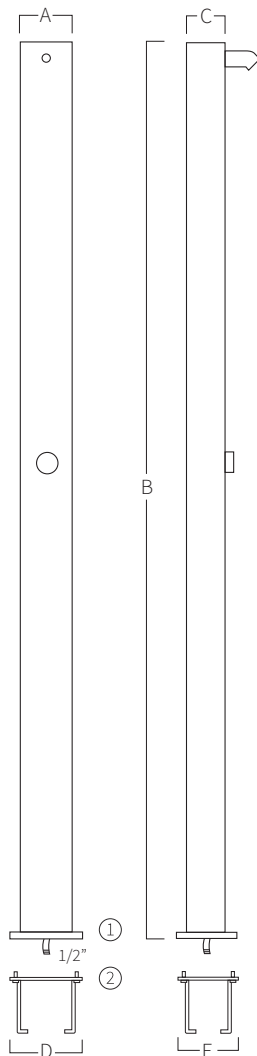

- ① Embellecedor.
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) La platina ha de ir a ras del suelo.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) El taladro central es para pasar la toma de agua con manguito de 1/2" hembra y cable de corriente para 24VDC.
- 4) Conectar toma de agua al manguito 1/2" hembra.
- 5) Conectar el cable de corriente de la fuente de alimentación a la caja de conexiones de la ducha.
- 6) Conectar el cable de la fuente de alimentación a la red eléctrica.
- 7) Fijar la ducha con las tuercas.

CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

LARGO/ANCHO/ALTO: 12x16x8cm

- Poner la fuente de alimentación dentro de la caja de conexión e instalar mínimo a 2,5 metros de distancia de la ducha.

- La conexión desde la caja hasta la toma de corriente tendrá una longitud en función de las necesidades del proyecto (este cable no viene incluido).

