


# REF. 85S

Douche avec capteur de proximité en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini satiné.




Ancrage  
Inclus



Écrous  
Inclus




Piquet de  
Terre



A	B	C	D	E
130	2200	95	175	150

Mesure en mm

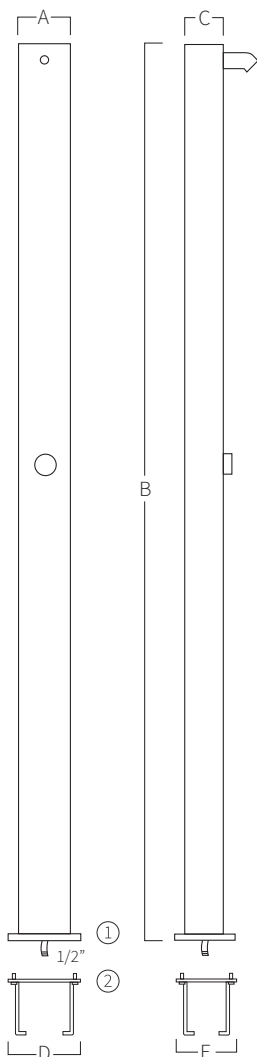

- ① Enyoliveur.
- ② Ancrage à encastrer dans le sol.

## SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) La platine doit aller au niveau du sol.
- 2) Fixer le piquet de terre a l'ancrage.
- 3) Le trou central est pour la prise d'eau avec manchon de 1/2" femelle et source d'alimentation de 24VDC.
- 4) Connecter la prise d'eau avec manchon 1/2" femelle.
- 5) Connectez le câble électrique de la source d'alimentation à la boîte de jonction de la douche
- 6) Connectez le câble de la source d'alimentation au réseau électrique.
- 7) Fixez la douche avec les écrous.

### BOÎTE DE CONNEXION ÉTANCHE

LONGUE/LARGEUR/HAUTE: 12x16x8cm

- Mettez la source d'alimentation électrique à l'intérieur du boîtier de connexion et installez-la à au moins 2,5 mètres de la douche.

- La connexion de la boîte à la prise de courant aura une longueur en fonction des besoins du project (ce câble n'est pas inclus).

