




# REF. RECR

Rociador encastre cuadrado antifouling en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.

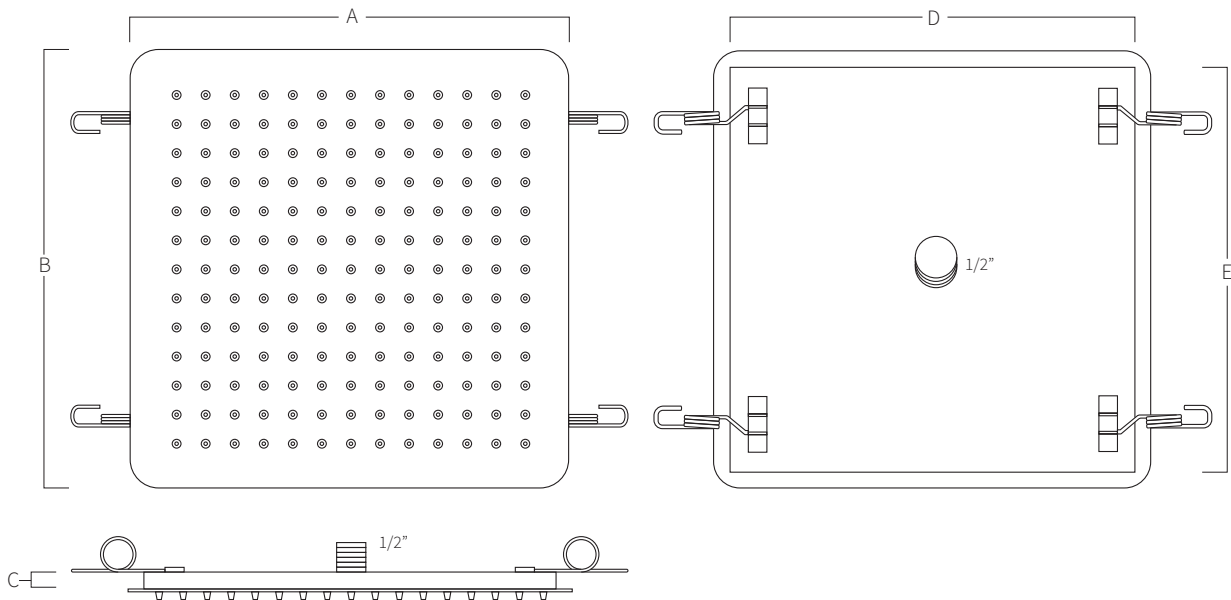

A	B	C	D	E	CAUDAL RECOMENDADO
230	230	18	205	205	14.5l/min
360	360	18	330	330	22.5l/min

*Medidas en mm*

## SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Insertar reductor caudal/presión en el manguito 1/2" macho y fijar con los 4 muelles (incluidos).