


REF. 105CR


Cascada con cromoterapia en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina).





RGB



Control Remoto



Toma Tierra

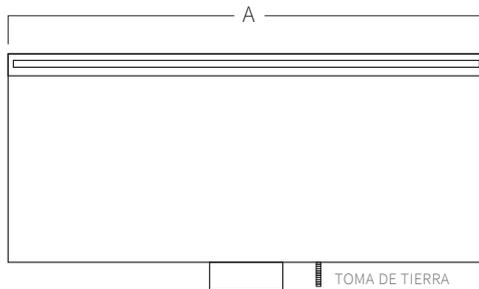

A	B	C	D	E
500	140	170	120	50
1000	140	170	120	50

Medidas en mm



CONTROLADOR RGB

Conectar cable rojo y negro al controlador RGB.

CAJA DE CONEXIÓN (CONTIENE TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR RGB) PARA COLOCAR EN PARED O DENTRO DE FALSO TECHO

LARGO/ANCHO/ALTO: 12x16x8cm

- Poner el transformador dentro de la caja de conexión e instalar mínimo de metro y medio a do de la cascada.


- La conexión desde la caja hasta la toma de corriente tendrá una longitud en función de las necesidades del proyecto (este cable no viene incluido).

SISTEMA DE MONTAJE

La cascada se empotra en obra.

- Manguito 1 1/2" hembra para boca 500mm y manguito 2" hembra para boca 1000mm, ambos centrados en la parte inferior de la cascada.
- Fijar toma de tierra.
 - Tubo impulsión Ø50mm (boca 500) y Ø63mm (boca 1000).
 - Bomba auto aspirante:
 - 105CR (500): 1,5hp - 21m³/h (Ref. AQA-W-150).
 - 105CR (1000): 2hp - 24m³/h (Ref. AQA-W-200).
 - Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

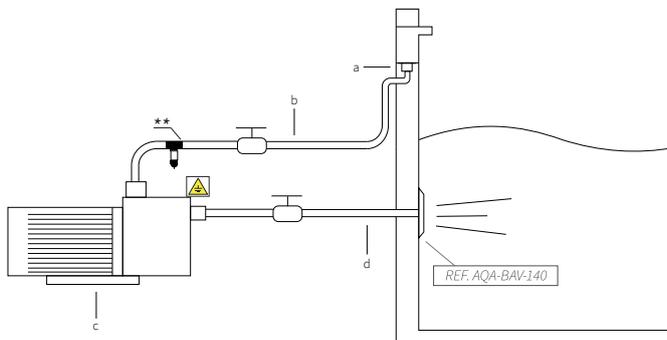

**AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.