


# REF. 105CR


Cascade avec chromothérapie en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine).





RGB



Télécommande




Piquet de Terre

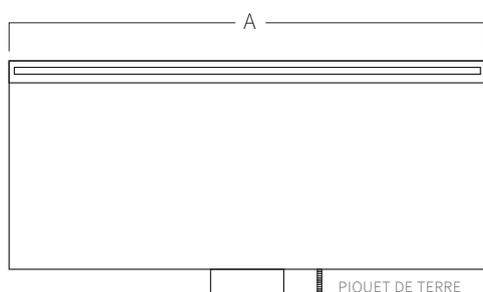

| A    | B   | C   | D   | E  |
|------|-----|-----|-----|----|
| 500  | 140 | 170 | 120 | 50 |
| 1000 | 140 | 170 | 120 | 50 |

Mesures en mm



### CONTRÔLEUR RGB


Connectez le câble rouge et noir au contrôleur RGB.

### BOÎTE DE CONNEXION ÉTANCHE (ELLE CONTIENT TRANSFORMATEUR ET CONTRÔLEUR RGB)

LONGUE/LARGEUR/HAUTE: 12x16x8cm

- Placez le transformateur dans la boîte de connexion et installez d'un mètre à deux du pommeau.

- La connexion de la boîte à la prise de courant aura une longueur en fonction des besoins du project (ce câble n'est pas inclus).

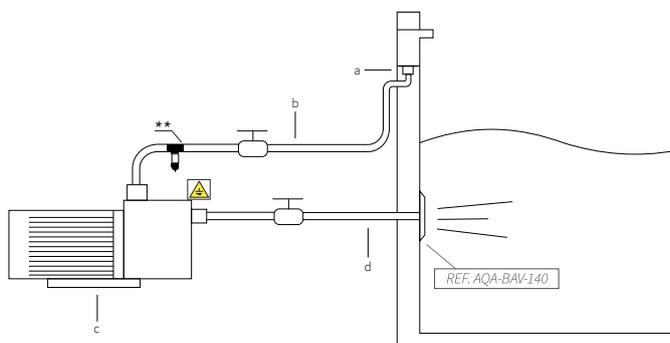

## SYSTÈME DE MONTAGE

La cascade est intégrée dans les travaux.

- 1) Manchon 1 1/2" femelle pour bouche 500mm et manchon 2" femelle pour bouche 1000mm, les deux centres desous la cascade.
- 2) Fixer au piquet de terre.
  - a) Tube d'impulsion Ø50mm (bouche 500) et Ø63mm (bouche 1000).
  - b) Pompe auto aspirant:
    - 105CR (500): 1,5hp - 21m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-W-150).
    - 105CR (1000): 2hp - 24m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-W-200).
  - c) Tubo d'aspiration 2" (Ø63mm).

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

\*\*AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.