


# REF. 1050-CR


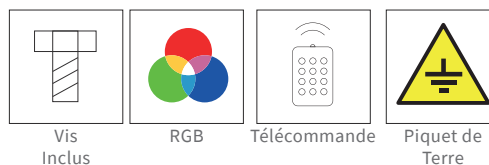


Vis  
Inclus

RGB

Télécommande

Piquet de  
Terre

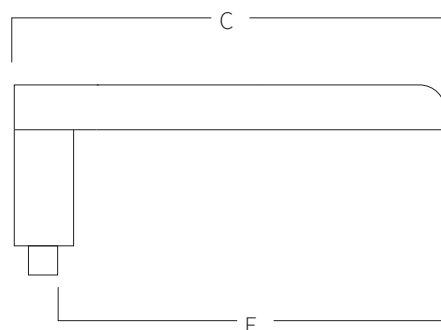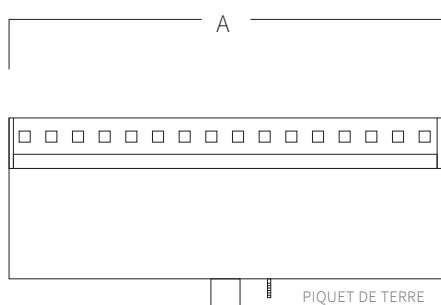

A	B	C	D	E
500	140	365	90	120
1000	140	365	90	120

Mesures en mm



## CONTRÔLEUR RGB


Connectez le câble rouge et noir au contrôleur RGB.

## BOÎTE DE CONNEXION ÉTANCHE (ELLE CONTIENT TRANSFORMATEUR ET CONTRÔLEUR RGB)

LONGUE/LARGEUR/HAUTE: 120x160x80mm

- Placez le transformateur dans la boîte de connexion et installez minimum d'un mètre à deux du la cascade.

- La connexion de la boîte à la prise de courant aura une longueur en fonction des besoins du project (ce câble n'est pas inclus).

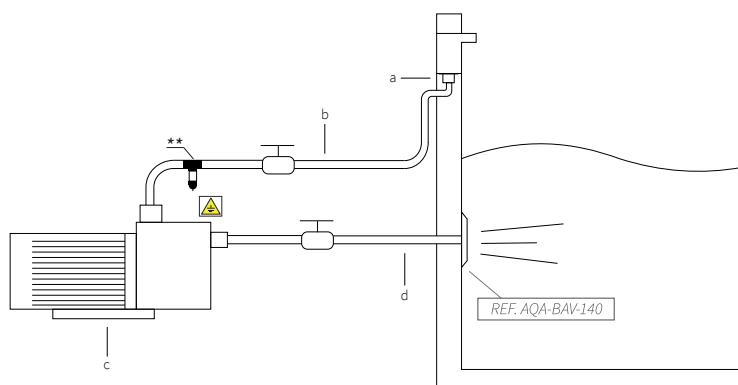

## SYSTÈME DE MONTAGE

La cascade est intégrée dans le travail.

- 1) Manchon 1 1/2" femelle pour bouche 500mm et manchon 2" femelle pour bouche 1000mm, les deux centres desous la cascade.
- 2) Fixer le piquet de terre.
  - a) Tube d'impulsion Ø50mm (bouche 500) et Ø63mm (bouche 1000).
  - b) Pompe auto aspirant:
    - 1050-CR (500): 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
    - 1050-CR (1000): 2hp - 26,6m³/h (Ref. AQA-B26).
  - c) Tubo d'aspiration 2" (Ø63mm).

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

\*\*AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.