





REF. 106.2


Cascada en acero inoxidable AISI 316L
(Calidad marina). Acabado pulido o satinado.




Anclaje
Incluido



Tuercas
Incluidas



Toma Tierra

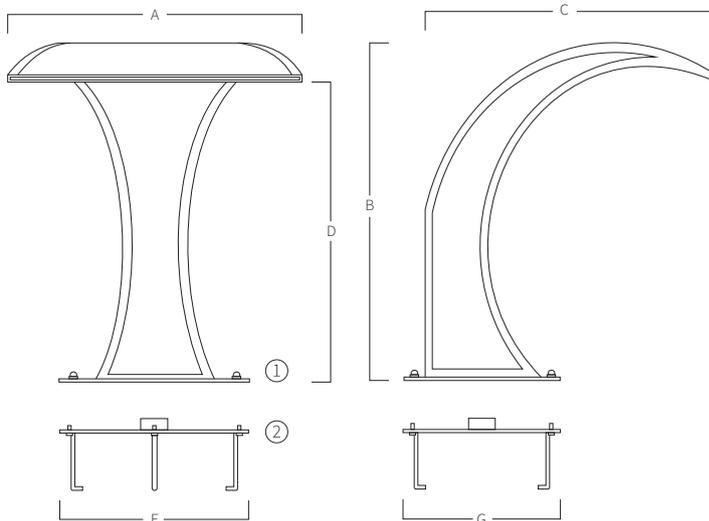

A	B	C	D	F	G
300	800	745	560	280	400
500	800	720	660	450	370
700	800	680	730	450	370
1000	1020	750	950	530	515

Medidas en mm

- ① Tuercas para fijar la cascada.
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua en el anclaje con manguito 2" hembra.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.

- 4) Fijar la cascada con las tuercas.

a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).

b) Bomba auto aspirante:

106.2 (300): 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).


106.2 (500): 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).

106.2 (700): 2hp - 26,6m³/h (Ref. AQA-B26).

106.2 (1000): 3hp - 38,8m³/h (Ref. AQA-B38).

c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

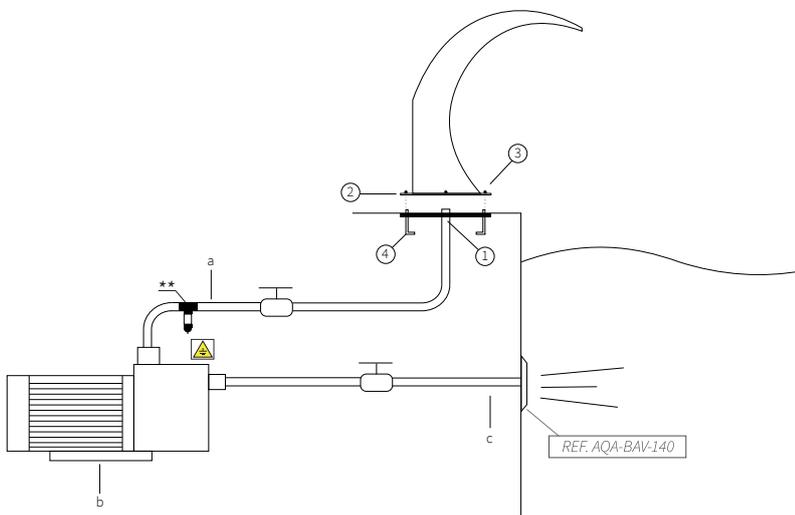

**AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.