




REF. 106A


Cascada en acero inoxidable AISI 316L
(Calidad marina). Acabado pulido o satinado.




Anclaje
Incluido



Tuercas
Incluidas



Toma Tierra

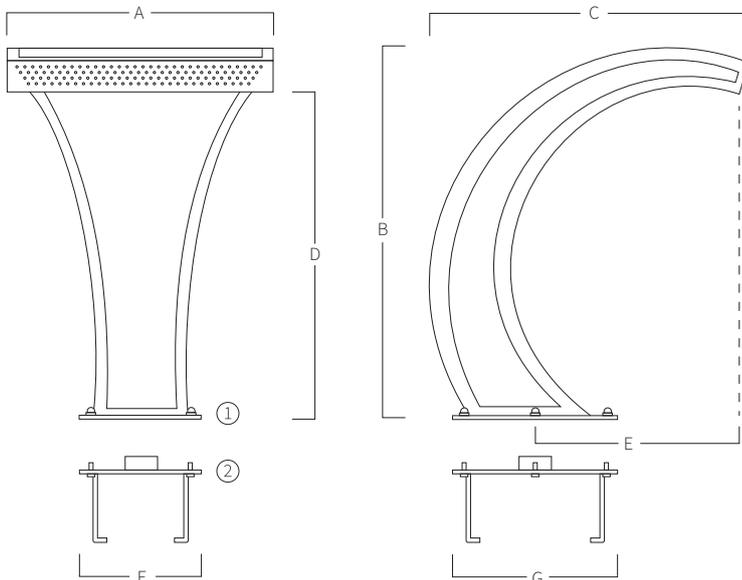

A	B	C	D	E	F	G
300	650	600	520	400	180	260
500	700	600	620	400	230	310
700	800	765	690	520	255	340
1000	1000	900	870	550	330	440


Medidas en mm

- ① Tuercas para fijar la cascada.
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua al anclaje con manguito 2" hembra.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
- 4) Fijar la cascada con las tuercas.
 - a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).
 - b) Bomba auto aspirante:
 - 106A (300): 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).
 - 106A (500): 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
 - 106A (700): 2hp - 26,6m³/h (Ref. AQA-B26).
 - 106A (1000): 3hp - 38,8m³/h (Ref. AQA-B38).
 - c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

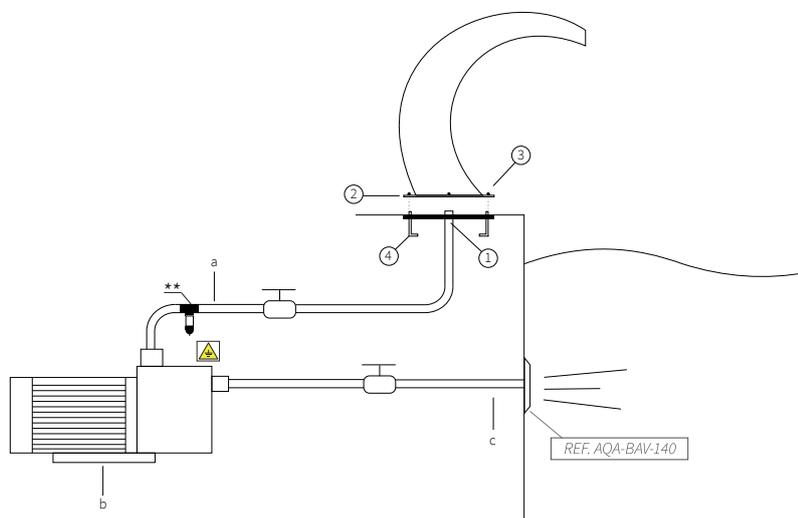

**AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.