REF. **106A.2**

Cascada en acero inoxidable AISI 316L
(Calidad marina). Acabado pulido o satinado.

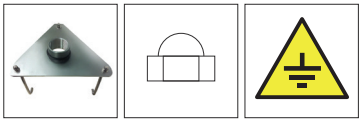

Anclaje Incluido | Tuercas Incluidas | Toma Tierra

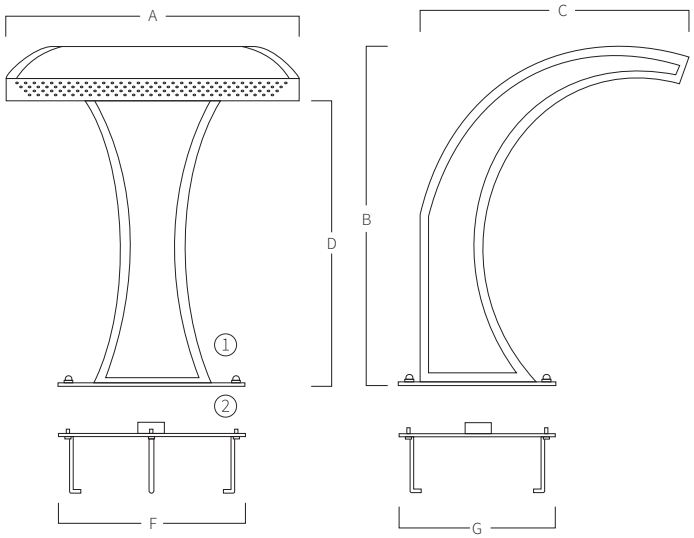

A	B	C	D	F	G
300	800	745	540	280	400
500	800	720	640	450	370
700	800	680	710	450	370
1000	1020	750	930	530	515

Medidas en mm

① Tuercas para fijar la cascada.
② Anclaje para empotrar en el suelo.

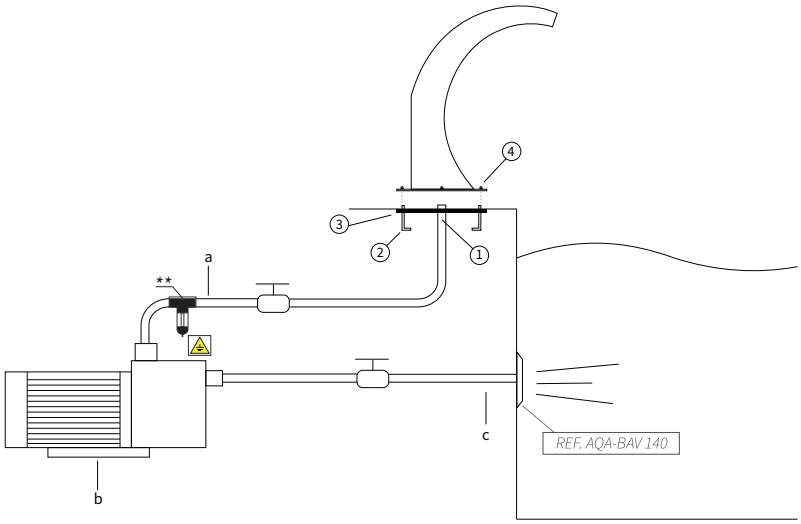

SISTEMA DE MONTAJE

1) Conectar la toma de agua en el anclaje con manguito 2” hembra.
2) Fijar toma de tierra al anclaje.
3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
4) Fijar la cascada con las tuercas.
   a) Tubo impulsión 2” (Ø63mm).
   b) Bomba auto aspirante:
      106A.2 (300): 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).
      106A.2 (500): 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
      106A.2 (700): 2hp - 26,6m³/h (Ref. AQA-B26).
      106A.2 (1000): 3hp - 38,8m³/h (Ref. AQA-B38).
   c) Tubo aspiración 2” (Ø63mm).

*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

***AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.*