




# REF. 106P

Cascada en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.




Anclaje Incluido




Tuercas Incluidas



Toma Tierra




Instalación Pared

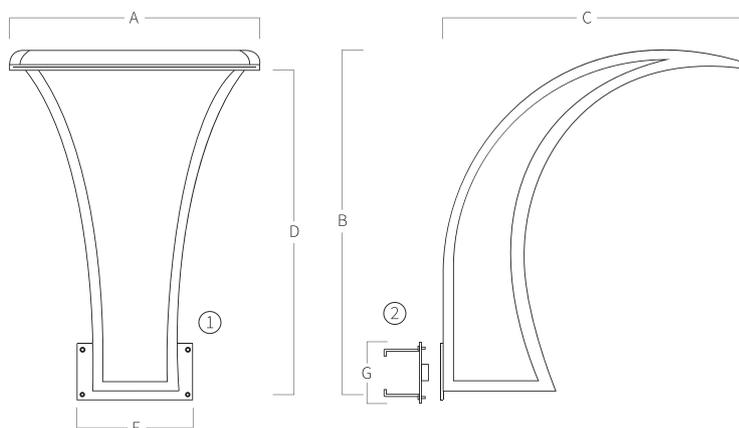

A	B	C	D	F	G
500	585	625	540	175	175

Medidas en mm

- ① Tuercas para fijar la cascada.
- ② Anclaje para empotrar en la pared.

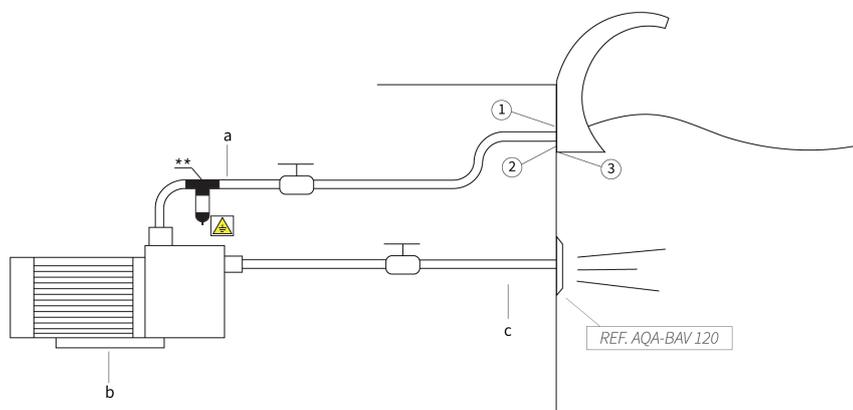

## SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua al anclaje con manguito 2" hembra.
  - 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
  - 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras de la pared y fijar la cascada con las tuercas.
- a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).  
b) Bomba auto aspirante:  
106P (500): 1,5hp - 21,5m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B21).  
c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

\*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

\*\*AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.