




# REF. 109


Cañón Ø63mm en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.



Anclaje Includo



Tuercas Incluidas



Toma Tierra

## BOCAS INTERCAMBIABLES



E




F



G



H

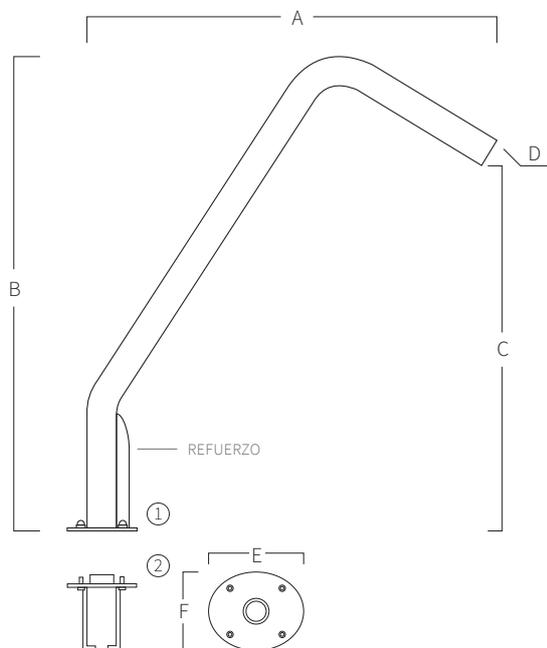


A	B	C	D	E	F
800	950	750	Ø63x1,5	175	145

Medidas en mm

① Tuercas para fijar el cañón.

② Anclaje para empotrar en el suelo.

## SISTEMA DE MONTAJE

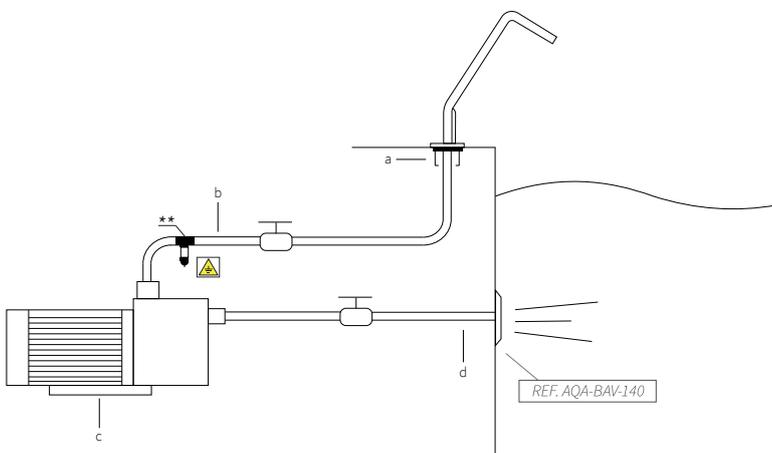

1) Conectar la toma de agua en el anclaje con manguito de 1 1/2" hembra.

2) Fijar toma de tierra al anclaje.

3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras de suelo.

4) Fijar el cañón con las tuercas.

a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).

b) Bomba auto aspirante:

109: 1hp - 17,3m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B17).

c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

\*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

\*\*AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.