




REF. 109


Canon Ø63mm en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Finition polie ou satiné.



Ancrage
Inclus



Écrous
Inclus



Piquet de
Terre

BOUCHES INTERCHANGEABLES



E




F



G



H

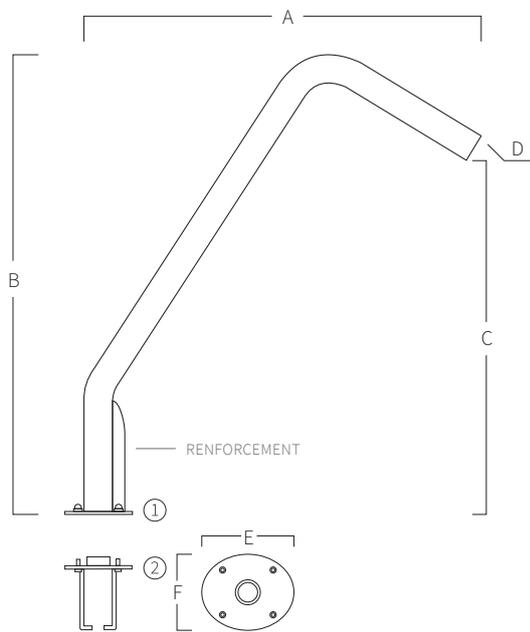


A	B	C	D	E	F
800	950	750	Ø63x1,5	175	145

Mesures en mm

- ① Écrous pour fixer le canon.
- ② Ancrage à encastrer dans le sol.

SYSTÈME DE MONTAGE

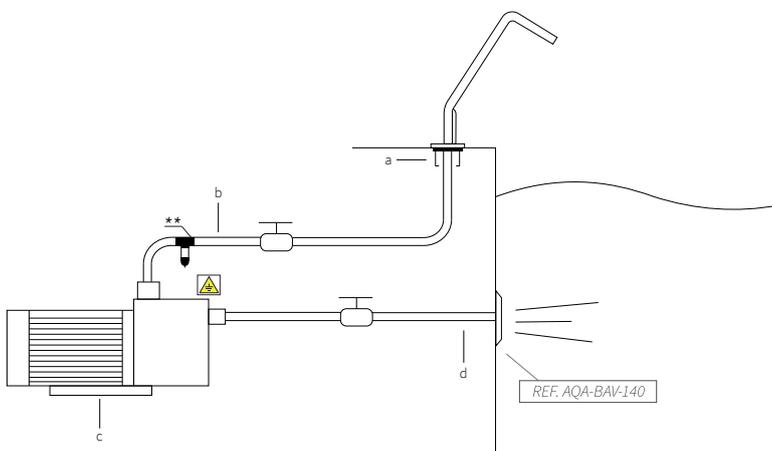

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au niveau du sol.
- 4) Fixer le canon avec les écrous.
 - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
 - 109: 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

**AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.