




# REF. 110


Canon Ø63mm en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Finition polie ou satiné.




Ancrage  
Inclus



Écrous  
Inclus



Piquet de  
Terre

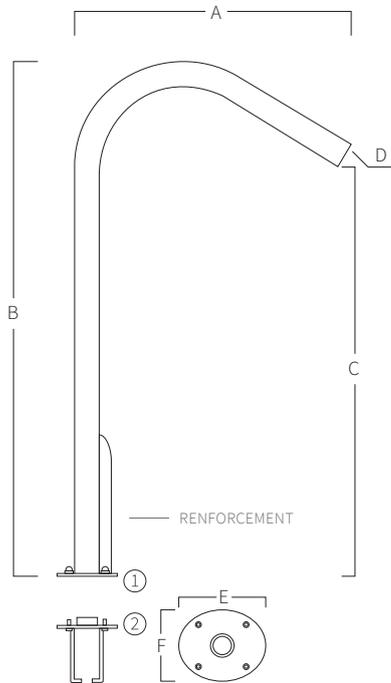

## BOUCHES INTERCHANGEABLES



E



F



G



H

A	B	C	D	E	F
700	1250	900	Ø63x1,5	175	145

Mesures en mm

- ① Écrous pour fixer le canon.
- ② Ancrage à encastrer dans le sol.

## SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au niveau du sol.
- 4) Fixer le canon avec les écrous.
  - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
  - b) Pompe auto aspirant:
    - 110: 1hp - 17,3m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B17).
  - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

