




REF. AF-11.1

Cascade avec base en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine) et structure en fibre de verre. Fini poli.



Ancrage
Inclus



Écrous
Inclus





Piquet de
Terre




Fibre de
Verre



Rouge

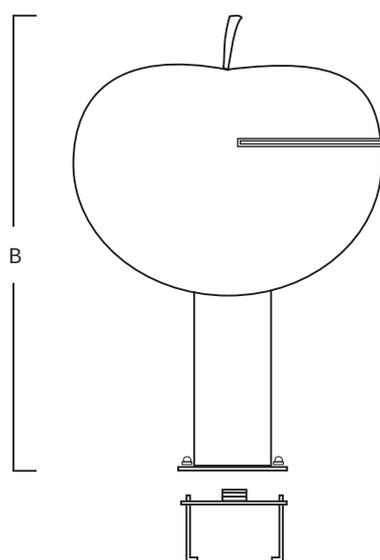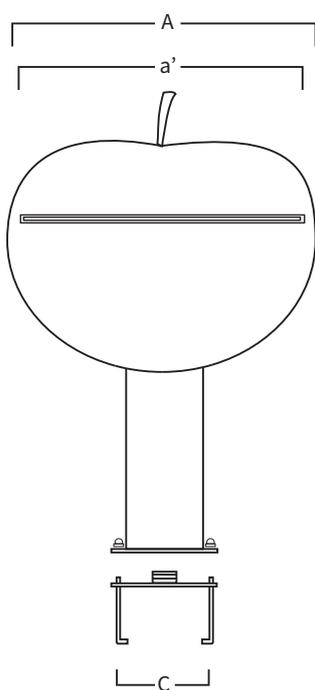

A	a'	B	C
450	400	870	Ø190
mm			

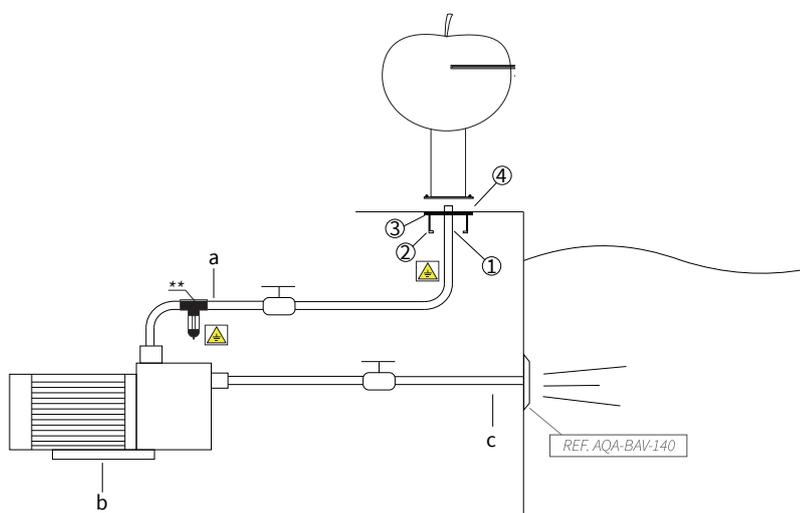

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la structure avec les écrous (inclus).
 - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
AF-11.1: 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

**AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.