



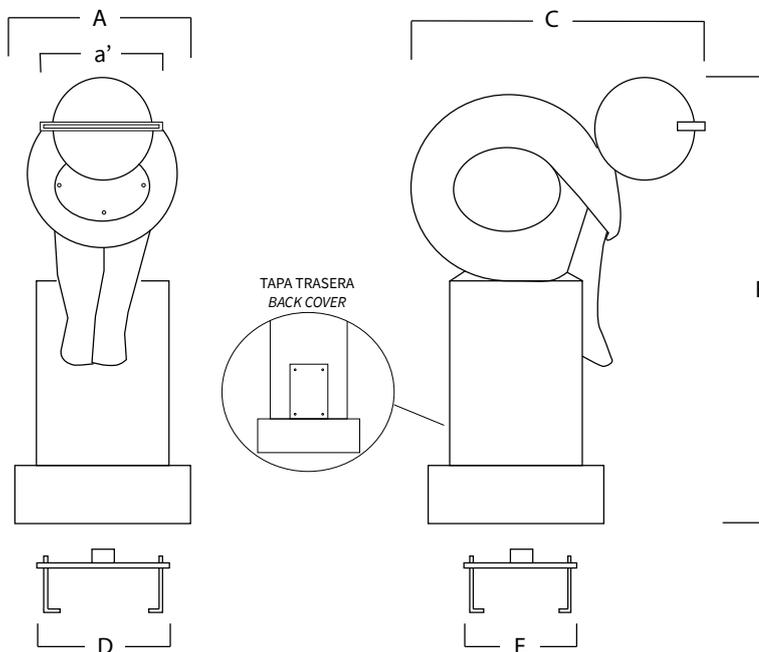

# REF. AF-15


Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité Marine) et structure en fibre de verre. Fini satiné.

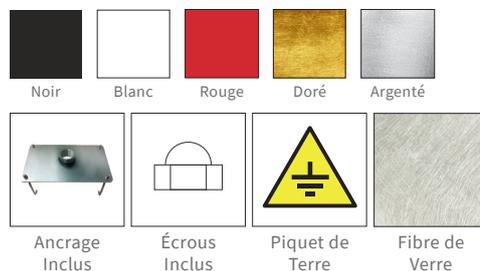

A	a'	B	C	D	E
360	240	960	600	310	230
mm					

## SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du sol.
- 5) Fixer la structure pour le couvercle arrière avec les écrous (inclus).
  - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
  - b) Pompe auto aspirant: AF-15: 0,80hp - 10,5m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B10).
  - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

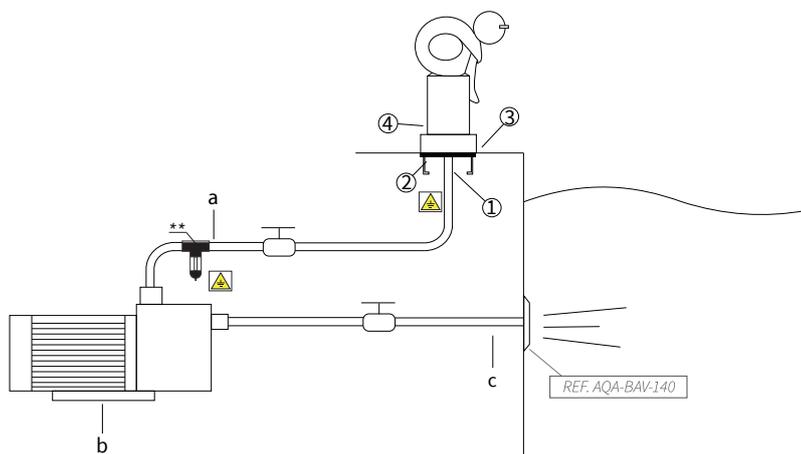

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

\*\*AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.