

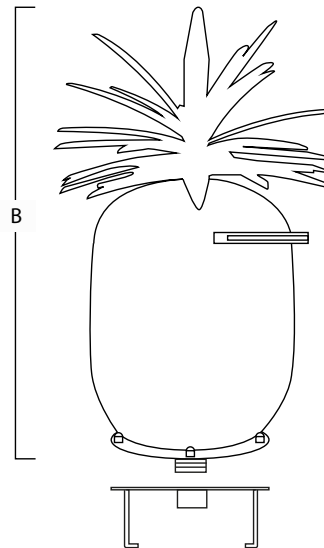
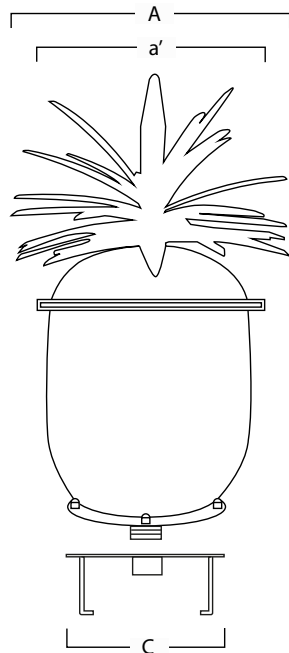


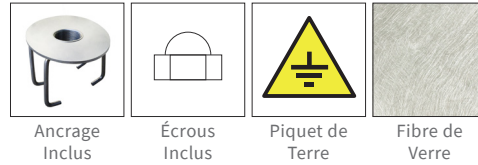


REF. AF-18

Cascade en acier inoxydable AISI 316L
(Qualité Marine) et structure en fibre de verre.
Fini poli.



A	a'	B	C
500	460	800	Ø190
mm			

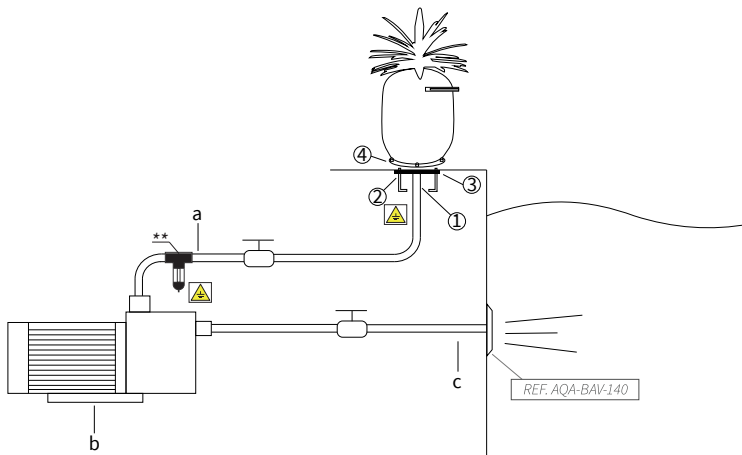

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancre avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancre.
- 3) Encastrer l'ancre pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la structure avec les écrous (inclus).
 - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
AF-18: 1,5hp - 21,5m³/h (Ref.AQA-B21).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

**AQA recommande d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.