




# REF. AF-21.1

Cascada en acero inoxidable AISI 316L (Calidad Marina) y estructura en fibra de vidrio. Acabado satinado.

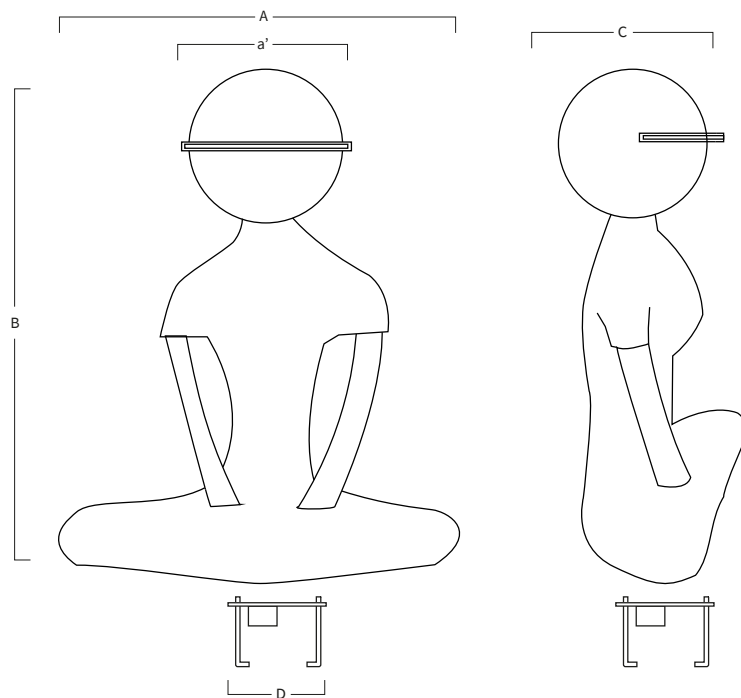


A	a'	B	C	D
650	260	800	300	Ø190
mm				

## SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua al anclaje con el manguito 1 1/2" hembra.
- 2) Fijar la toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
- 4) Fijar la cascada con las tuercas (incluidas).
  - a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).
  - b) Bomba auto aspirante:  
AF-21.1: 0,80hp - 10,5m<sup>3</sup>/h (Ref.AQA-B10).
  - c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

\*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

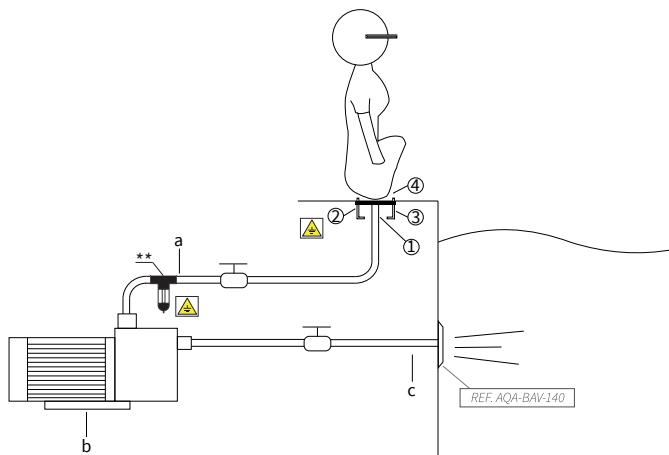

\*\*AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.