



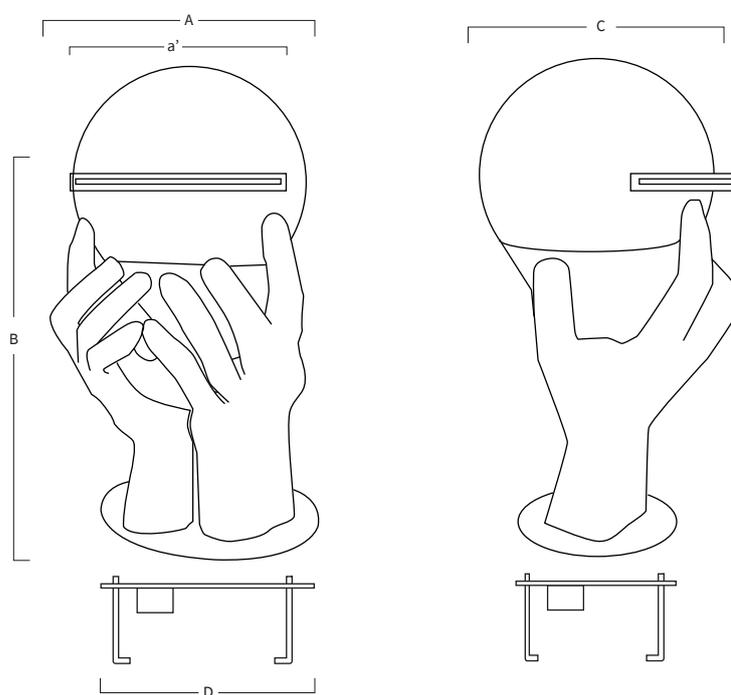


REF. AF-24.1

Cascade en acier inoxydable AISI 316L
(Qualité marine) et structure en fibre de verre.
Fini satiné.

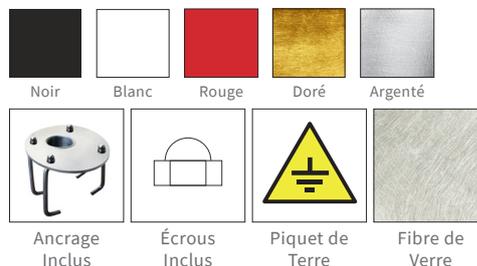

A	a'	B	C
300	260	770	300
mm			

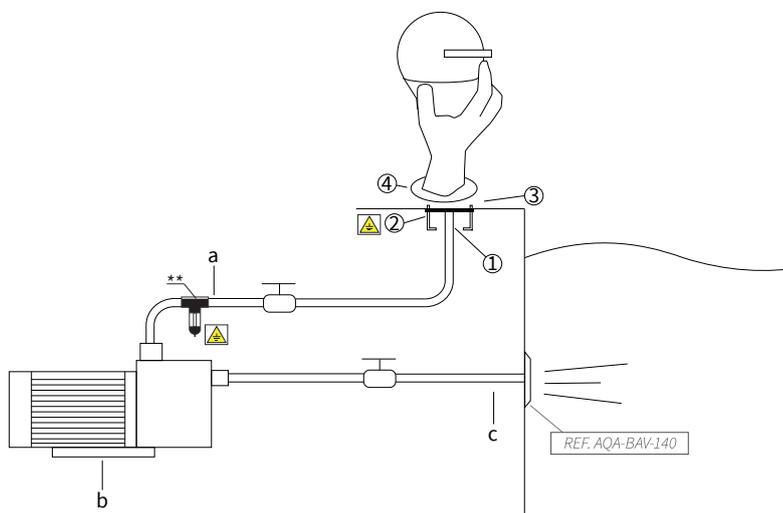

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancre avec manchon 1 1/2" femelle et connecter le régulateur de pression à la bouteille butane/gaz.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancre.
- 3) Encastrer l'ancre pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la cascade avec les écrous (inclus).
 - a) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
AF-24.1: 0,80hp - 10,5m³/h (Ref.AQA-B10).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Pneumatic or electric button to be defined in work.

**AQA recommande d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.