

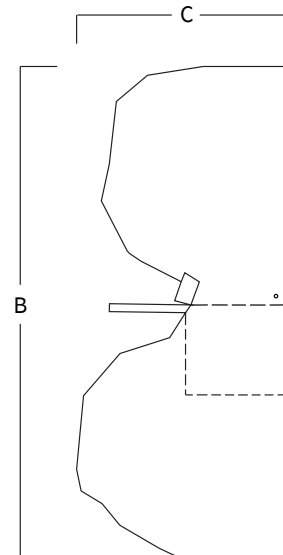



REF. AF-5

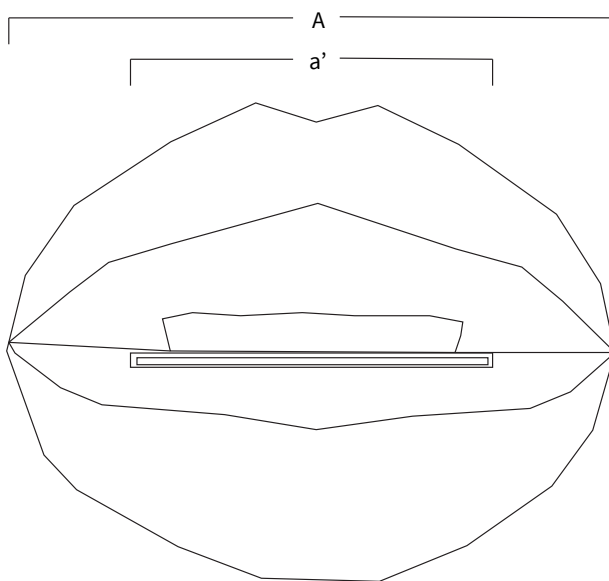

Cascada en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina) y estructura en fibra de vidrio. Acabado Pulido.



A	a'	B	C
850	500	640	235
mm			

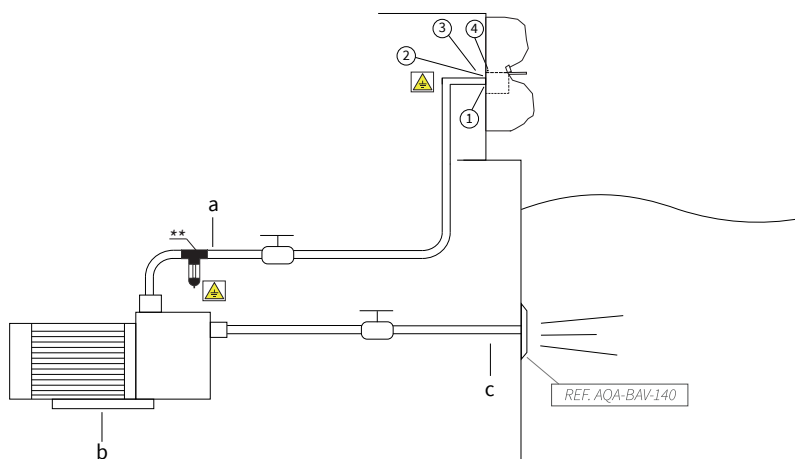

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua a la cascada con el manguito 1 1/2" hembra.
 - 2) Fijar la toma de tierra.
 - 3) Enroscar la cascada a la pared y fijarla con los tornillos (incluidos).
 - 4) Colocar la estructura y fijar lateralmente a la cascada con el tornillo (incluido).
- a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).
 b) Bomba auto aspirante:
 AF-5: 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
 c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

**AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.