

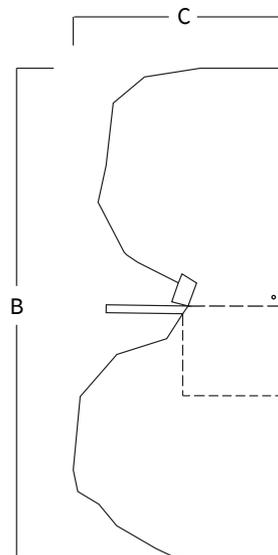
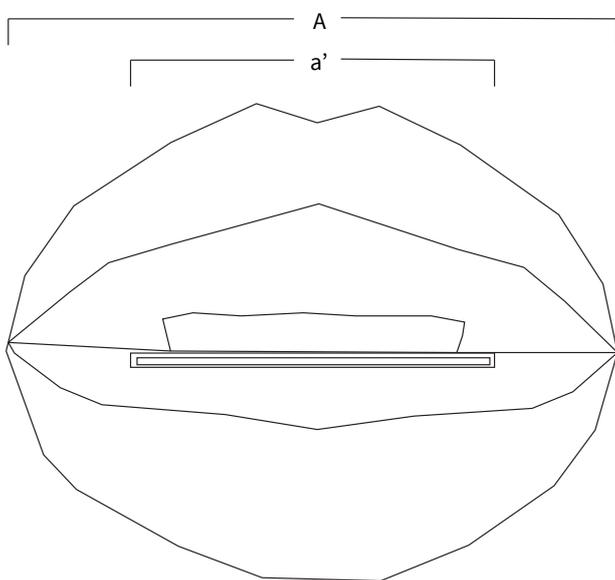


REF. AF-5

Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine) et structure en fibre de verre. Fini poli.



A	a'	B	C
850	500	640	235
mm			

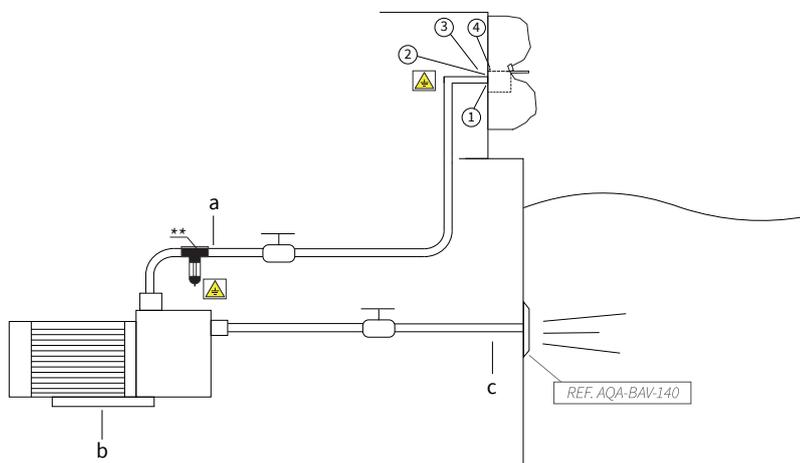

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à la cascade avec manchon 1 1/2" femelle.
 - 2) Fixer le piquet de terre.
 - 3) Visser la cascade au mur et fixer avec les vis (inclus).
 - 4) Placer la structure et fixer latéralement à la cascade avec les vis (inclus).
- a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
 b) Pompe auto aspirant:
 AF-5: 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
 c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

**AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.