




REF. 125

Ducha con flexo lateral en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado satinado.




Anclaje
Incluido




Tuercas
Incluidas

12 l/min
3 bar





*Grifería (A-C)



*Grifería (B)



Toma
Tierra

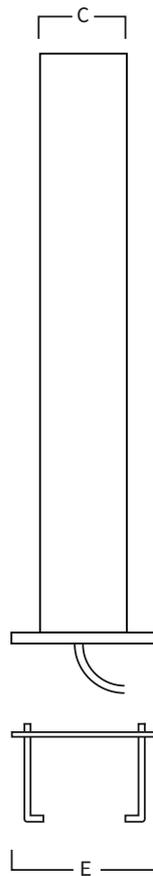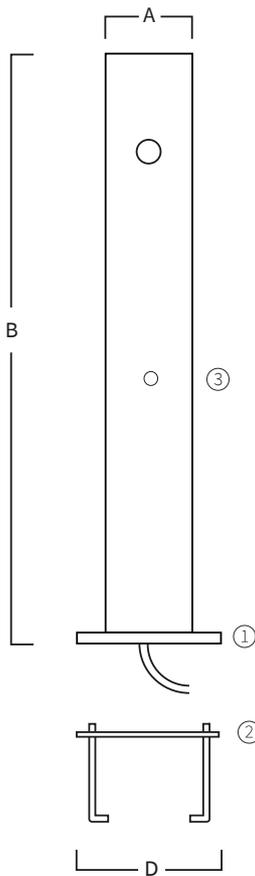

A	B	C	D	E
130	1000	130	190	190
Medidas en mm				

- ① Embellecedor.
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.
- ③ Grifería para conexión rápida manguera.

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) La platina ha de ir a ras del suelo.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) El taladro central es para pasar la toma de agua con manguito de 1/2" hembra.
- 4) Fijar la ducha con las tuercas.

Ref.A/C:

- 1 conexión para pulsador (A) y grifo (C).

Ref.B

- 2 conexiones monomando (B).