




REF. 125

Douche flexible latérale en acier inoxydable
AISI 316L (Qualité marine). Fini poli.




Vis
inclus




Écrous
inclus

12 l/min
3bar





*Robinet (A-C)



*Robinet (B)



Piquet de
terre

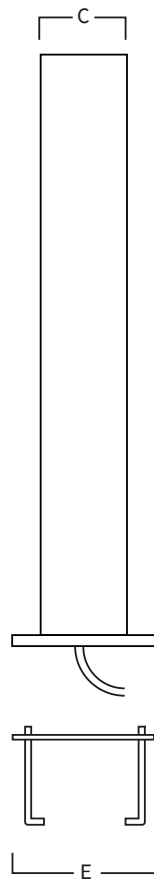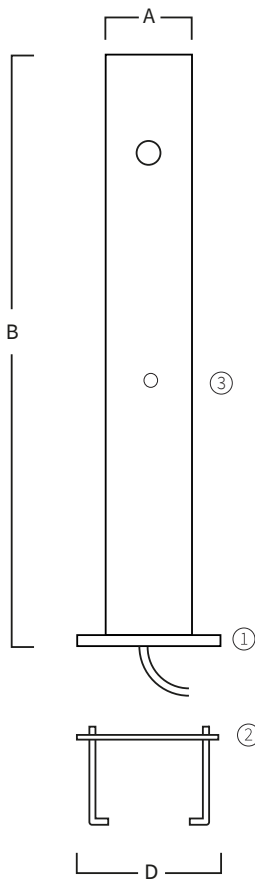

A	B	C	D
130	1000	130	190
Medidas en mm			

- ① Enyolveur.
- ② Ancrage à encastrer dans le sol.
- ③ Robinetterie pour raccordement rapide du tuyau.

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) La platine doit aille au niveau du sol.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Le trou central est pour la prise d'eau avec manchon de 1/2" femelle.
- 4) La douche est fixée avec écrous.

Ref. A/C:

- 1 connexion pour mitigeur (A) et robinet (C).

Ref. B

- 2 connexion pour mitigeur (B).