


# REF. 120.2


Cama hidromasaje en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido. Anclaje incluido.

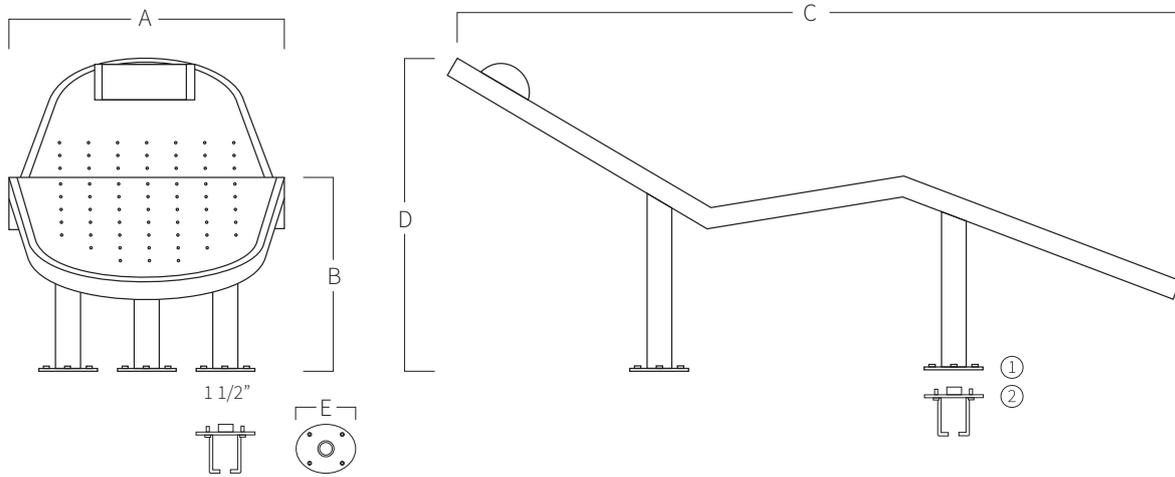

A	B	C	D	E
700	480	1850	785	Ø150

Mesuras en mm

- ① Tuercas para fijar la cama al anclaje (4 unidades).
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.

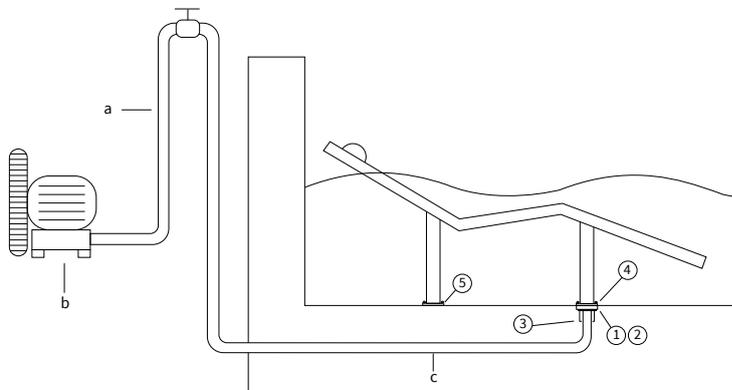

## SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de aire al anclaje.
- 2) Fijar la toma de tierra.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
- 4) Fijar la cama al anclaje con las tuercas (incluidas).
- 5) Fijar las otras dos patas al suelo con tacos y tornillos (no incluidos).
  - a) Tubo Ø75mm.
  - b) Bomba soplante:
    - Curva 140 - 1,3kw - 216 m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-SKS-250).
  - c) Tubo conexión 1 1/2".

\*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.