


REF. 106


Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini polie ou satiné.




Ancrage Inclus



Écrous Inclus (6 unités)



Piquet de Terre

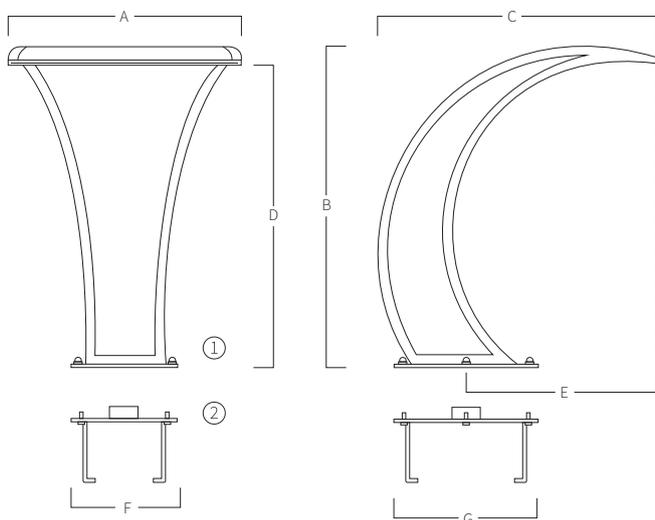


A	B	C	D	E	F	G
300	650	600	560	400	180	260
500	700	600	660	400	230	310
700	800	765	730	520	255	340
1000	1000	900	910	550	330	440

Mesure en mm

- ① Écrous pour fixer la cascade.
- ② Ancrage à encastrer dans le sol.

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la cascade avec les écrous.
 - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
 - 106 (300) 1hp - 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).
 - 106 (500) 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
 - 106 (700) 2hp - 26,6m³/h (Ref. AQA-B26).
 - 106 (1000) 3hp - 38,8m³/h (Ref. AQA-B38).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

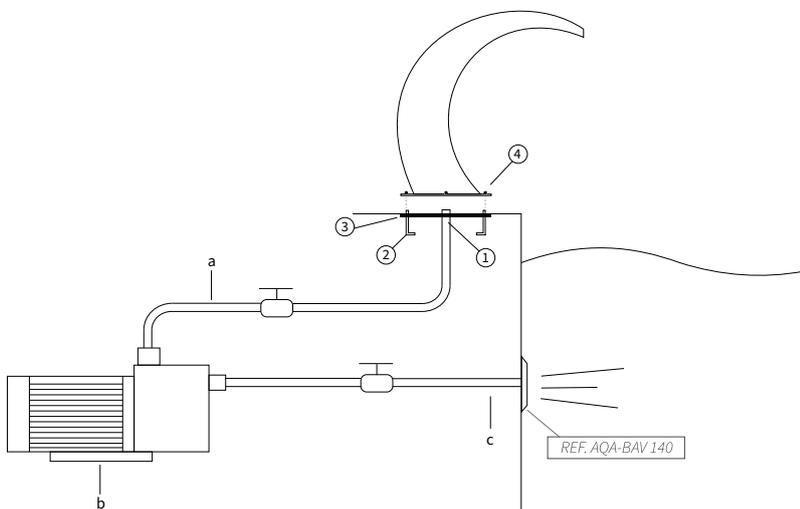

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.