


# REF.12


Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine) et fibre de verre.





Ancrage  
Inclus



Vis  
Inclus




Piquet de  
Terre

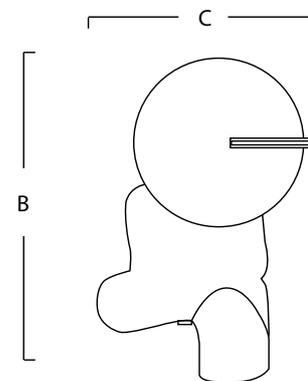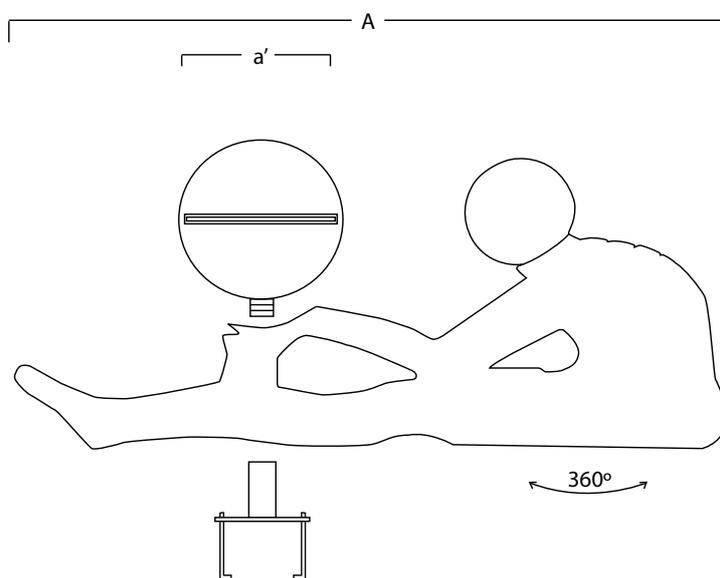

A	a'	B	C
1300	330	550	Ø400

Mesure en mm

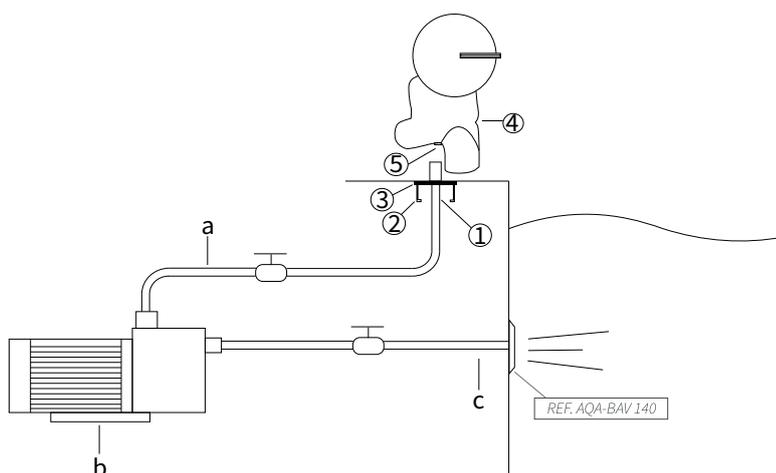

## SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Placer la structure et visser la cascade.
- 5) Fixer la structure avec le vis. (Inclus).
  - a) Tube d'impulsion (Ø50mm).
  - b) Pompe auto aspirant:
    - 12: 0,80hp - 10m³/h (Ref. AQA-B10).
  - c) Tube d'aspiration" (Ø63mm).

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.