




## REF. 5.2

Cascade en acier inoxydable AISI 316L  
(Qualité marine) et fibre de verre.





Ancre  
Inclus



Écrous  
Inclus




Piquet de  
Terre

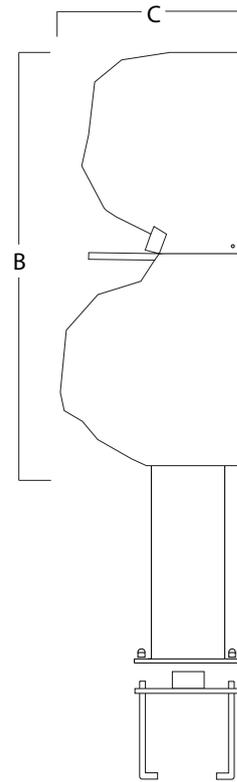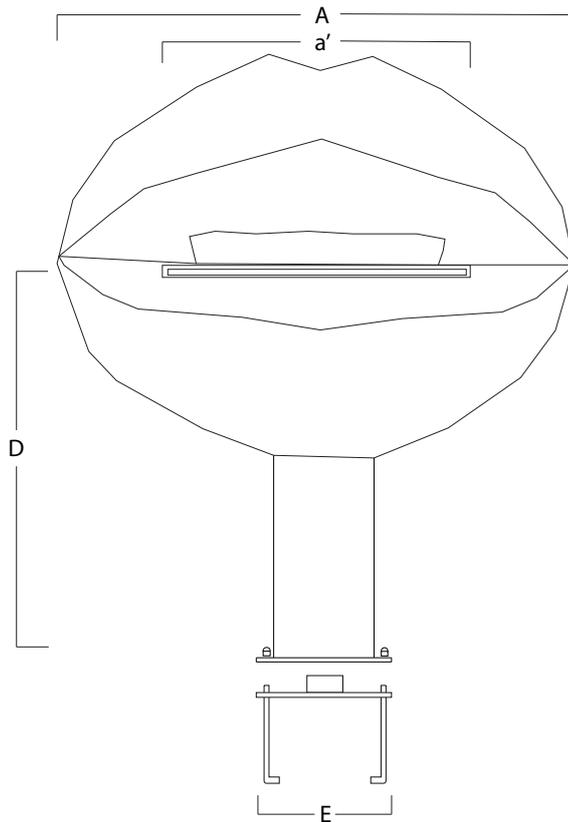

A	a'	B	C	D	E
850	500	640	235	650	Ø190

Mesure en mm

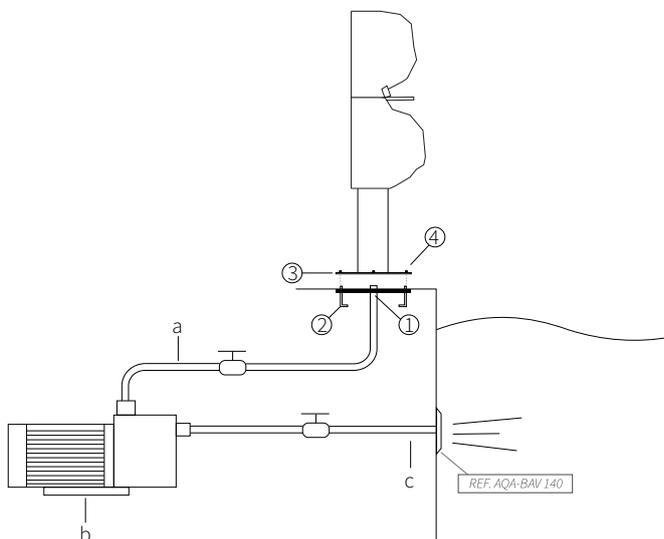

### SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la cascade avec les écrous.
- 5) Fixer la structure latéralement à la cascade.

a) Tube d'impulsion (Ø50mm).

b) Pompe auto aspirant:

5.2: 1,5hp - 21,5m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B21).

c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail..