





REF. **AQA-JETL**

Jet eau-air pour liner en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini poli.
2 joints inclus.

L'accélération de l'eau résultant de l'effet ventury provoque une injection de microbulles d'air combinant l'effet de massage avec hyperaérotation de la zone traitée.

0,75 hp - 10m ³ /h	 JET D'AIR	 JET D'EAU
DÉBIT/ PRESSION RECOMMANDÉ		

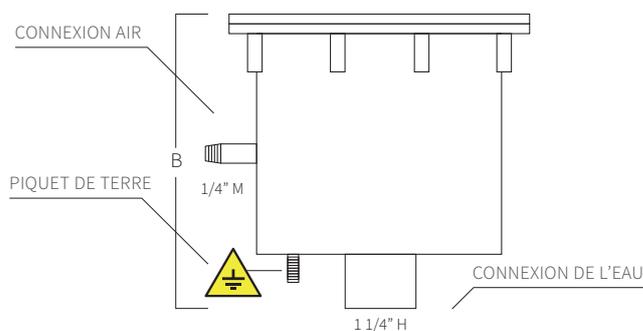

A	B
Ø160	168

Mesure en mm

SYSTÈME DE MONTAGE

Encastrer.