


REF. RERC

Pommeau à encastrer rectangulaire anticalcaire en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine).
Fini poli ou satiné.

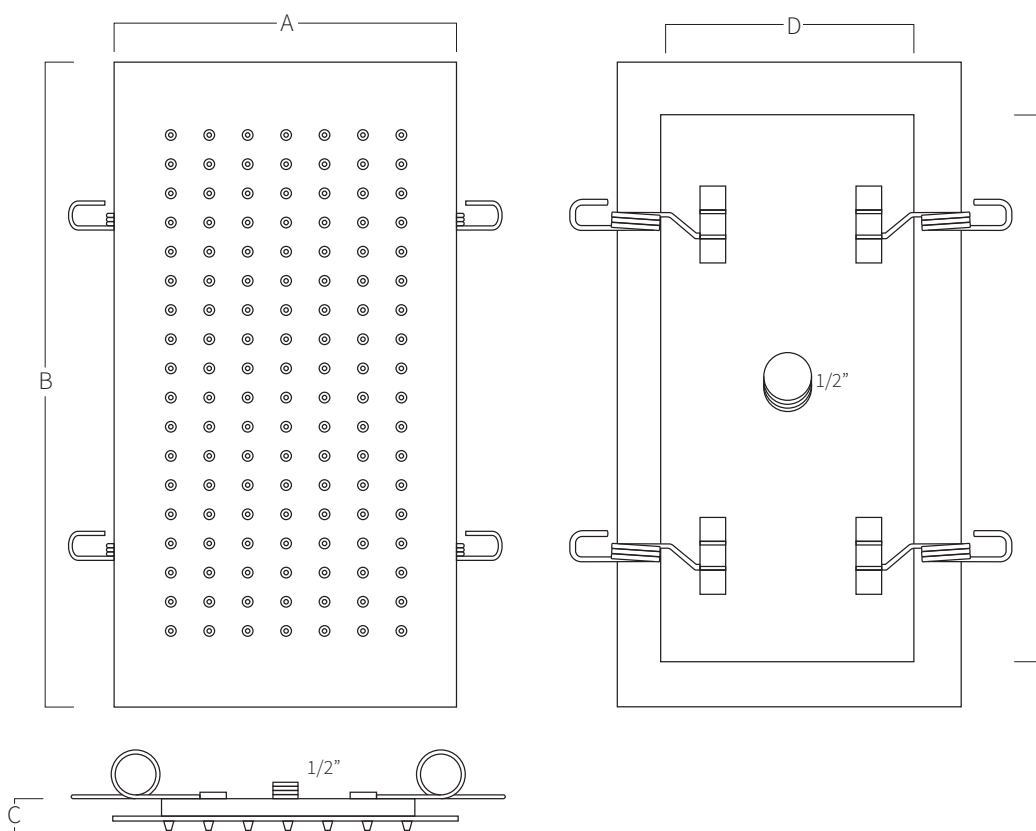

| A | B | C | D | E | DÉBIT RECOMMANDÉ |
|-----|-----|----|-----|-----|------------------|
| 270 | 145 | 18 | 120 | 245 | 13l/min |
| 350 | 110 | 18 | 77 | 325 | 5,5l/min |

Mesure en mm

SYSTÈME DE MONTAGE

1) Insérer le réducteur débit/pression dans le manchon 1/2 "mâle et il est fixé avec les 4 ressorts (inclus).