




REF. RECR

Pommeau à encastrer carré anticalcaire en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine). Fini poli ou satiné.

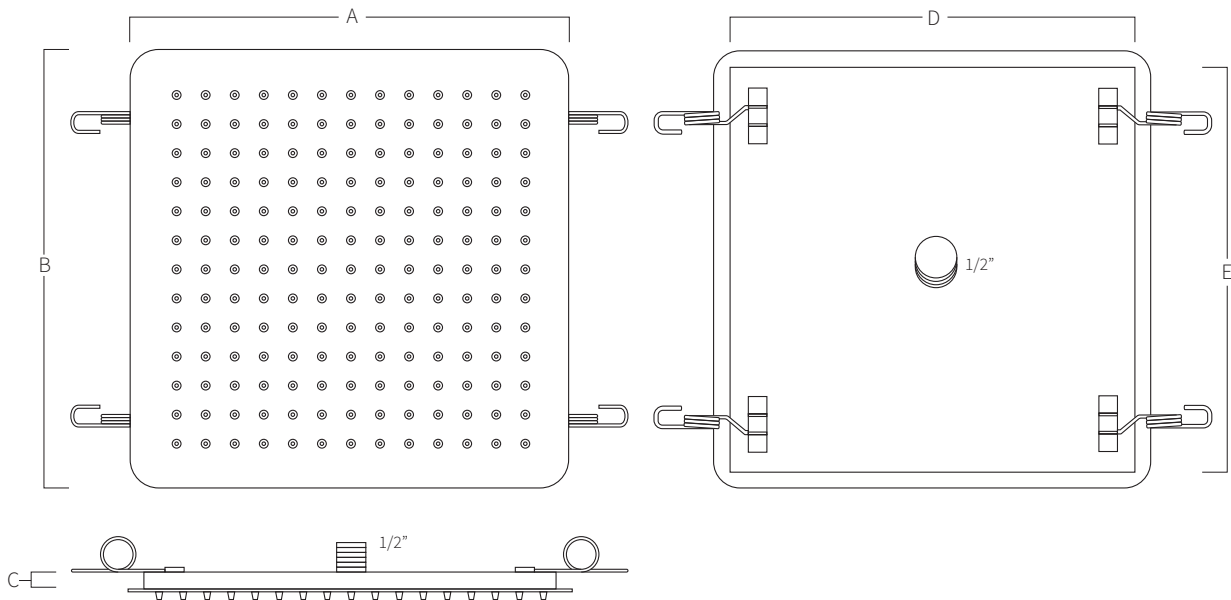

A	B	C	D	E	DÉBIT RECOMMANDÉ
230	230	18	205	205	14.5l/min
360	360	18	330	330	22.5l/min

Mesure en mm

SYSTÈME DE MONTAGE

1) Insérer le réducteur de débit/pression dans le manchon 1/2 " mâle et il est fixé avec les 4 ressorts (inclus).