


REF. RERC

Rociador encastre rectangular antical en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.

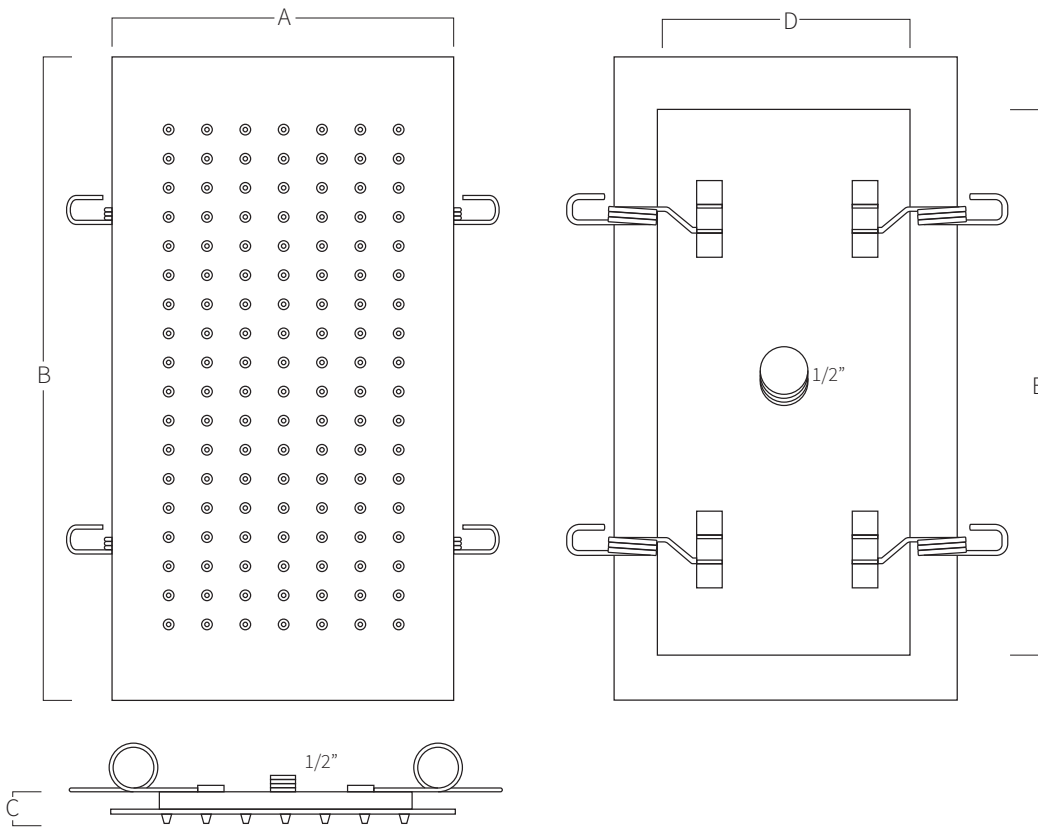

| A | B | C | D | E | CAUDAL RECOMENDADO |
|-----|-----|----|-----|-----|--------------------|
| 270 | 145 | 18 | 120 | 245 | 13l/min |
| 350 | 110 | 18 | 77 | 325 | 5,5l/min |

Medidas en mm

SISTEMA DE MONTAJE

1) Insertar el reductor caudal/presión en el manguito 1/2" macho y fijar con los 4 muelles (incluidos).