



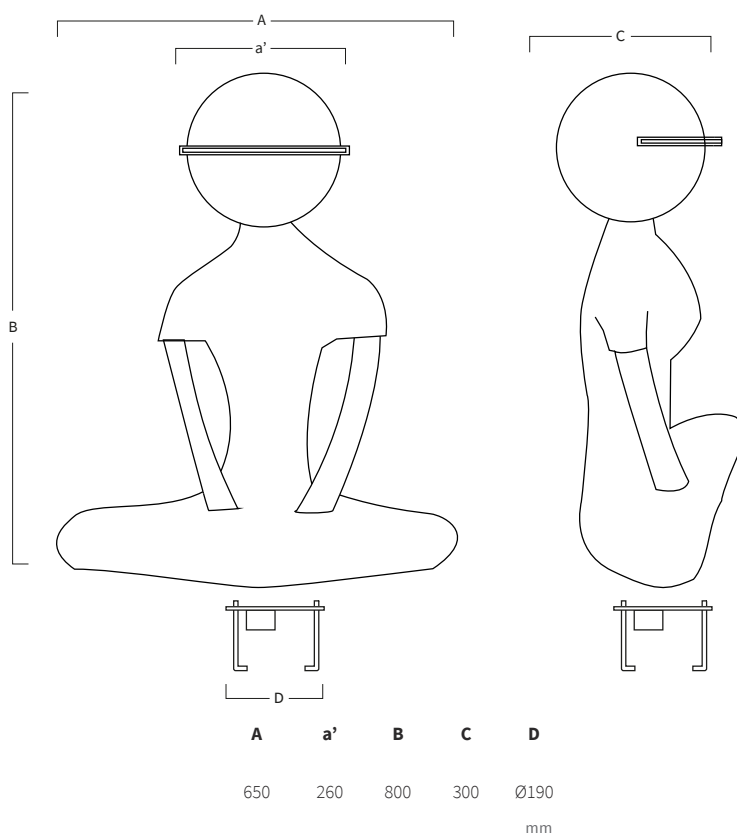

REF. AF-21.1


Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine) et structure en fibre de verre. Fini satiné.

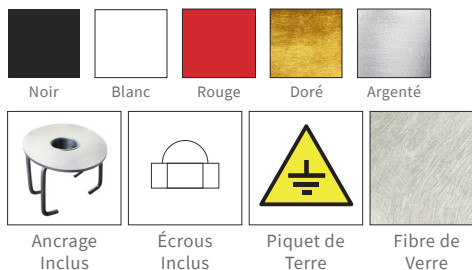

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle et connecter le régulateur de pression à la bouteille butane/gaz.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la cascade avec les écrous (inclus).
 - a) Tube d'aspiration (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
AF-21.1: 0,80hp - 10,5m³/h (Ref.AQA-B10).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Pneumatic or electric button to be defined in work.

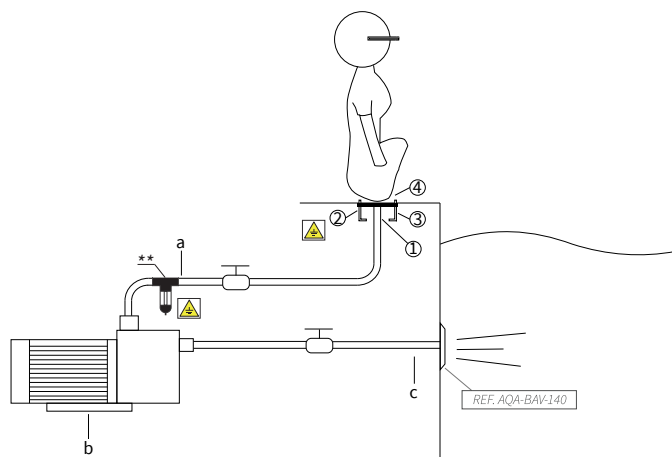

**AQA recommande installer POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable de la piscine.