



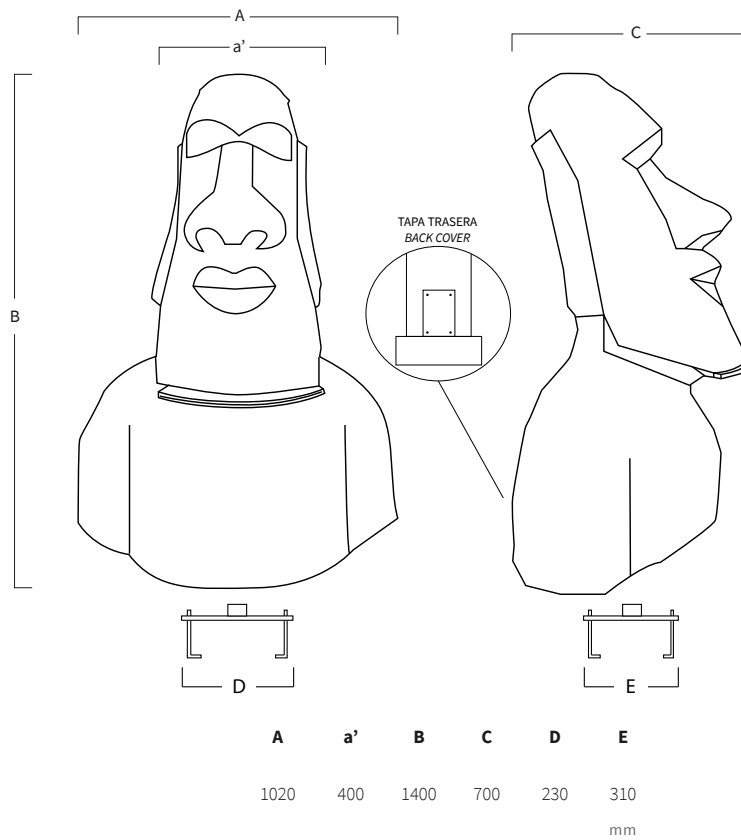


REF. AF-22

Cascade en acier inoxydable AISI 316L
(Qualité marine) et structure en fibre de verre.
Fini poli.

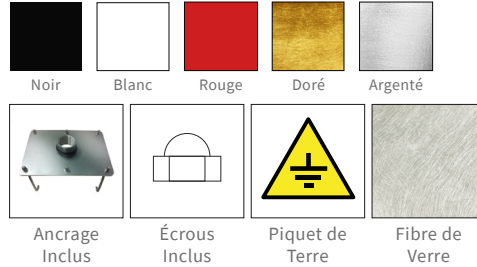

SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrege avec manchon 1 1/2" femelle et connecter le régulateur de pression à la bouteille butane/gaz.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrege.
- 3) Encastrer l'ancrege pour que la platine reste au ras du sol.
- 4) Fixer la cascade avec les écrous (inclus).
 - a) Tube d'aspiration (Ø63mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
AF-22: 1hp - 17,3m³/h (Ref.AQA-B17).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

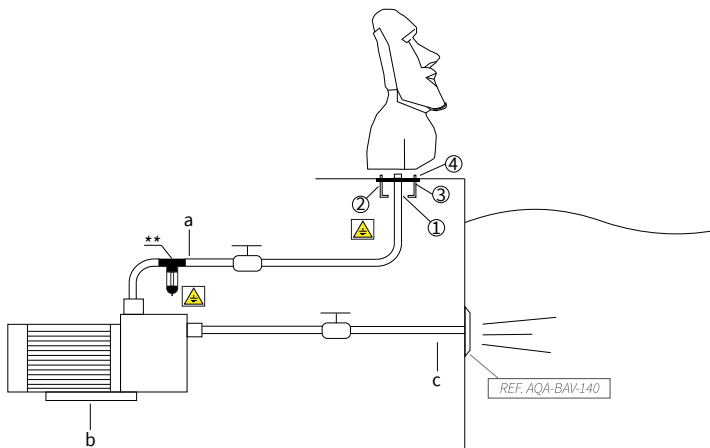

*Pneumatic or electric button to be defined in work.

**AQA recommande installer POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable de la piscine.