



REF. AF-1

Cascada en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido/satinado.











Anclaje Incluido

Tuercas Incluidas

Toma de Tierra

Lado Izquierdo






A a' B C D

1030 500 385 360 Ø180

mm

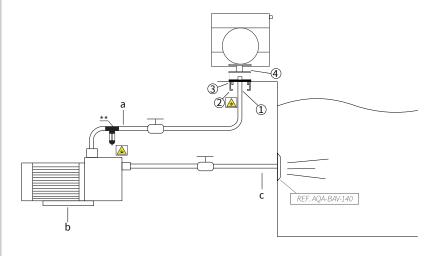

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua al anclaje con el manguito 1 1/2" hembra.
- 2) Fijar la toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
- 4) Enroscar la cascada y fijar con las tuercas (incluidas).
 - a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).
 - b) Bomba auto aspirante: AF-1: 1,5hp - 21,5m³/h (Ref.AQA-B21).
 - c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

^{*}Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

^{**}AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.