




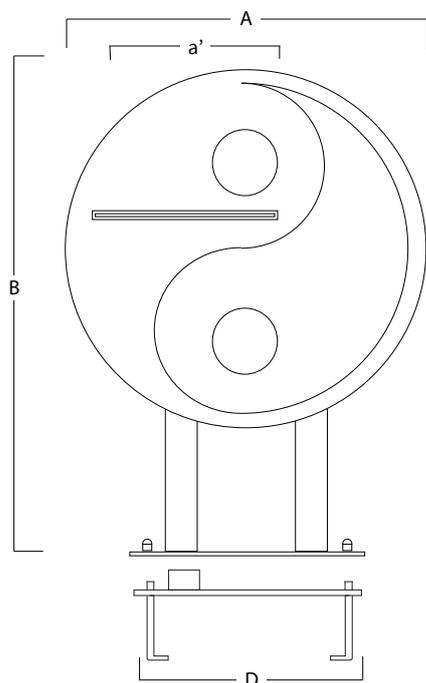


# REF. **AF-13**

Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité Marine) et structure en fibre de verre. Fini poli.



A	a'	B	C	D	E
1140	500	1320	210	500	150
mm					

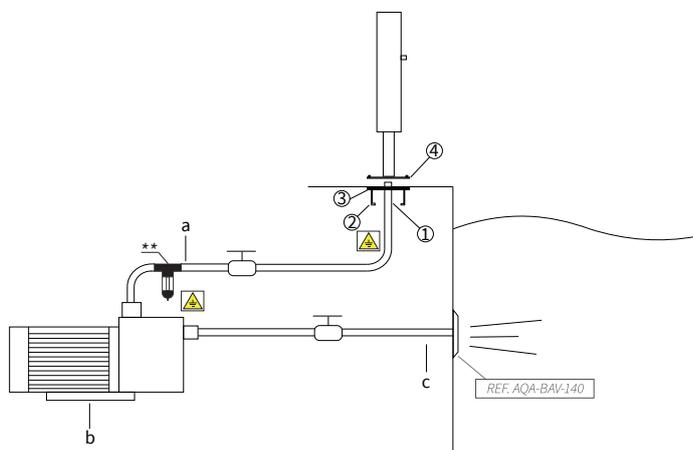

## **SYSTÈME DE MONTAGE**

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancre avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancre.
- 3) Encastrer l'ancre pour que la platine reste au ras du sol.
- 5) Fixer la structure avec les écrous (inclus).
  - a) Tube d'impulsion 2" (Ø63mm).
  - b) Pompe auto aspirant: AF-13: 1,5hp - 21,5m<sup>3</sup>/h (Ref. AQA-B21).
  - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

\*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail.

\*\*AQA recommandé d'installer un POOL PROTECTOR, pour éviter la corrosion des éléments en acier inoxydable présents dans la piscine.