



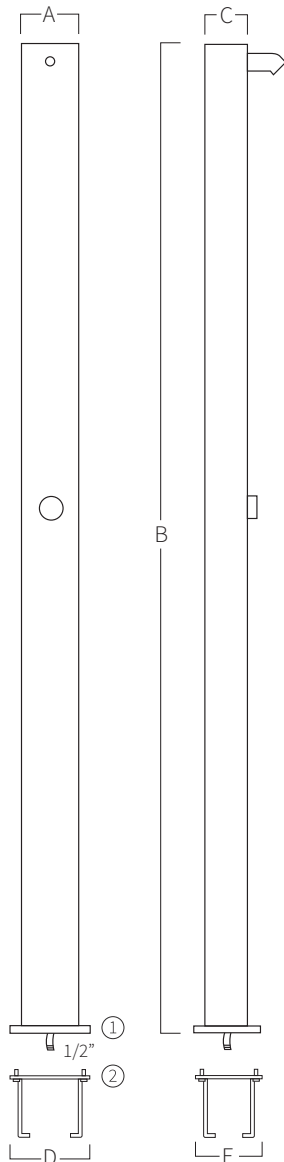

REF. 85

Columna en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado satinado. Anclaje y tornillería incluidos.



A	B	C	D	E
130	2200	95	175	150

Medidas en mm

- ① Embellecedor.
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) La platina ha de ir a ras del suelo.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) El taladro central es para pasar la toma de agua con manguito de 1/2" hembra.
- 4) Fijar la columna con las tuercas (4 unidades).
 - a) 1 manguito de 1/2" hembra para pulsador A o grifo C.
 - b) 2 manguitos de 1/2" hembra para monomando B.

Ref. S:

CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

LARGO/ANCHO/ALTO: 120x160x80mm

- Poner la fuente de alimentación dentro de la caja de conexión e instalar mínimo a 2,5 metros de distancia de la ducha.

- La conexión desde la caja hasta la toma de corriente tendrá una longitud en función de las necesidades del proyecto (este cable no viene incluido).

